

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

PROVINCIA DI SALERNO



ELABORATO C – “Perizia di stima”



Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: RETIFICA PERIZIA PROT. N. N.0016117/2024 del 07/11/2024 DI STIMA DEGLI IMMOBILI RICADENTI NEL SUB-COMPARTO N.1 DELLA ARU N.2.

PREMESSA

La presente è finalizzata a rettificare la perizia prot. n. n.0016117/2024 del 07/11/2024 di stima degli immobili ricadenti nel Sub-Comparto n.1 della Aru n.2, in quanto si è riscontrato in fase di preparazione del bando di gara un errore materiale nel calcolo della superficie commerciale degli appartamenti e quindi di conseguenza nella relativa stima del valore del bene.

Il Piano urbanistico comunale (PUC) prevede nell'area ARU n. 2 interventi di riqualificazione del tessuto insediativo, subordinati alla formazione di apposito Piano Urbanistico Attuativo, di iniziativa pubblica e/o privata secondo gli obiettivi e le modalità previsti nelle NTA agli articoli n. 72-73-74-75-214.

Il Comparto edilizio della ARU n.2 è sito in località Pagliarone ed ha accesso dalla Strada Provinciale 323 nel tratto denominato via A. Vivaldi, ricompreso tra il nuovo svincolo autostradale della SA-RC e la SS.18 nel tratto denominato viale G. Verdi.

I suddetti immobili pervengono al patrimonio dell'Ente in forza delle sentenze n.1104 del 18.7.2008 emessa dal Tribunale di Salerno, n.1176/2011 emessa dalla Corte di Appello di Salerno nel giudizio penale n.4824/2002 R.G.N.R. e n.1095 del 4.4.2013 emessa dalla Corte di Cassazione.

Con deliberazione della Giunta comunale n.14 in data 10.01.2012, giusto Decreto Sindacale n.1 del 16.01.2012 pubblicato sul BURC n.7 del 30.01.2012, è stato approvato il Piano urbanistico attuativo (PUA) dell'area ARU n.2 che prevede l'attuazione mediante due sub compartimenti distinti denominati "Sub comparto n.1 Trust" e "Sub comparto n.2 Stella Maris". Il sub comparto di interesse, all'interno del quale sono ubicate le unità immobiliari di cui alla presente alienazione, è il "Sub comparto n. 1 Trust".

I suddetti immobili sono stati oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia e di completamento in attuazione del progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 26.11.2021 e successiva n. 56 del 28.06.2024.

Il sottoscritto Ing. Carlo Di Lucia, Responsabile del Settore Governo del Territorio ed Ambiente del Comune di Montecorvino Pugliano, redige la seguente perizia di stima al fine dell'inserimento dei suddetti beni nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni del Comune di Montecorvino Pugliano e procedere all'alienazione degli stessi. Nel piano di vendita approvato dal Consiglio viene stabilito, per ogni immobile, il prezzo da porre a base della alienazione. Il prezzo da porre a base della alienazione viene determinato sulla base di una perizia di stima effettuata dal Servizio Ufficio Tecnico.

I beni sono stimati in base a prezzi di mercato che possano esprimere il valore attuale degli immobili.

INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Gli immobili oggetto della presente perizia sono ubicati all'interno del comparto edilizio Parco Aurora e sono censiti al catasto fabbricati con la seguente indicazione:

- NCEU al foglio 12 particella 1854 subalterni 275-276-277-278-279-302-303-304-305-306-307-450-451-464-465-480.

Si riporta di seguito la consistenza catastale dei seguenti immobili:

PARCO AURORA BOX AUTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala G Interno 109 Piano S1	12	1854	275
PARCO AURORA BOX AUTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala G Interno 110 Piano S1	12	1854	276
PARCO AURORA BOX AUTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala H Interno 111 Piano S1	12	1854	277

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO
Comune di Montecorvino Pugliano
Protocollo N.0001660/2025 del 05/02/2025



Comune di
Montecorvino Pugliano

Provincia di Salerno

Settore Governo del Territorio

Tel. 089 8022261

PARCO AURORA BOX AUTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala H Interno 112 Piano S1	12	1854	278
PARCO AURORA BOX AUTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala H Interno 113 Piano S1	12	1854	279
PARCO AURORA BOX AUTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala H Interno 16 Piano S1	12	1854	302
PARCO AURORA BOX AUTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala H Interno 17 Piano S1	12	1854	303
PARCO AURORA BOX AUTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala H Interno 18 Piano S1	12	1854	304
PARCO AURORA BOX AUTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala G Interno 19 Piano S1	12	1854	305
PARCO AURORA BOX AUTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala G Interno 20 Piano S1	12	1854	306
PARCO AURORA BOX AUTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala G Interno 21 Piano S1	12	1854	307
PARCO AURORA APPARTAMENTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala F Interno 1 Piano T	12	1854	450
PARCO AURORA APPARTAMENTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala F Interno 2 Piano T	12	1854	451
PARCO AURORA APPARTAMENTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala G Interno 1 Piano T	12	1854	464
PARCO AURORA APPARTAMENTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala G Interno 2 Piano T	12	1854	465
PARCO AURORA APPARTAMENTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala H Interno 3 Piano T	12	1854	480



METODOLOGIA DI STIMA

Ai fini della valutazione degli immobili è stato utilizzato il metodo di stima per comparazione diretta. Dalla precedente perizia è stato stimato un costo al mq di € 1.721,23.

Ai fini del calcolo della superficie commerciale sono stati considerati i seguenti criteri di incidenza:

SUPERFICI DI ORNAMENTO

DESCRIZIONE	INCIDENZA	ANNOTAZIONI
Balconi e Lastrici solari	25%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 10%
Terrazzi e Logge	35%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 10%
Terrazzi di attici * a tasca	40%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 10%
Portici e Patii	35%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 10%
Corti e Cortili	10%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 2%
Giardini e aree di pertinenza di "Appartamento"	15%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 5%
Giardini e aree di pertinenza di "Ville e Villini"	10%	Applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 2%

È stata nello specifico, con riferimento al caso in esame, considerata un'incidenza per i terrazzi del 35% fino a 25 mq mentre l'eccedenza è stata calcolata al 10%.

Sulla base di questi criteri si è provveduto quindi al calcolo delle superficie commerciale relativamente agli appartamenti. Si riporta di seguito la superficie commerciale a rettifica della precedente stima:

SCALA	SUB	APPARTAMENTO (mq)	TERRAZZO (mq)	superficie commerciale	valore
H	480	123,00	126,90	141,94	244.311,39 €
G	464	123,00	121,90	141,44	243.450,77 €
G	465	125,00	128,00	144,05	247.943,18 €
F	451	127,00	267,00	159,95	275.310,74 €
F	450	123,00	128,00	142,05	244.500,72 €

Considerato che gli appartamenti in questione risultano non ultimati, sono stati redatti computi metrici estimativi dei lavori necessari ai fini del completamento suddivisi per ogni unità abitativa e qui di seguito dettagliati:

- APPARTAMENTO SITO IN VIA ANTONIO VIVALDI SCALA F INTERNO 1 PIANO TERRA – CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 12 PARTICELLA N. 1854 SUB. 450 – COSTO DA COMPUTO METRICO TOTALE EURO 55.617,5;
- APPARTAMENTO SITO IN VIA ANTONIO VIVALDI SCALA F INTERNO 2 PIANO TERRA – CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 12 PARTICELLA N. 1854 SUB. 451 – COSTO DA COMPUTO METRICO TOTALE EURO 57.878,19;
- APPARTAMENTO SITO IN VIA ANTONIO VIVALDI SCALA G INTERNO 1 PIANO TERRA – CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 12 PARTICELLA N. 1854 SUB. 464 – COSTO DA COMPUTO METRICO TOTALE EURO 57.699,95;



Comune di
Montecorvino Pugliano

Provincia di Salerno

Settore Governo del Territorio

Tel. 089 8022261

- APPARTAMENTO SITO IN VIA ANTONIO VIVALDI SCALA G INTERNO 2 PIANO TERRA – CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 12 PARTICELLA N. 1854 SUB. 465 – COSTO DA COMPUTO METRICO TOTALE EURO 57634,13;
- APPARTAMENTO SITO IN VIA ANTONIO VIVALDI SCALA H INTERNO 3 PIANO TERRA – CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 12 PARTICELLA N. 1854 SUB. 480 – COSTO DA COMPUTO METRICO TOTALE EURO 57.699,95;

Tale somma dovrà essere scomputata dal valore precedentemente calcolato in quanto riferito a opera ultimata. Pertanto si riporta il prezzo di vendita ai fini dell'alienazione:

SCALA	SUB	DESCRIZIONE IMMOBILE	APPARTAMENTO (mq)	TERRAZZO (mq)	valore commerciale	lavori come da computo metrico	valore alienazione
H	480	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala H Interno 3 Piano T	123,00	126,90	244.311,39 €	57.699,95 €	186.611,44 €
G	464	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala G Interno 1 Piano T	123,00	121,90	243.450,77 €	57.699,95 €	185.750,82 €
G	465	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala G Interno 2 Piano T	125,00	128,00	247.943,18 €	57.634,13 €	190.309,05 €
F	451	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala F Interno 2 Piano T	127,00	267,00	276.310,74 €	57.878,19 €	217.432,55 €
F	460	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala F Interno 1 Piano T	123,00	128,00	244.600,72 €	55.617,50 €	188.983,22 €

Relativamente ai box auto, ai fini del calcolo della superficie commerciale è stata considerata un'incidenza del 60% essendo collegati ai vani principali mediante scale e ascensori.

SUPERFICI VANI ACCESSORI E PARCHEGGI

DESCRIZIONE	INCIDENZA	ANNOTAZIONI
Cantine, Soffitte e Locali accessori * non collegati ai vani principali	20%	Altezza minima di mt 1,50
Locali accessori * collegati ai vani principali	35%	Altezza minima 2,40
Locali tecnici	15%	Altezza minima di mt 1,50
Box * in autorimessa collettiva	45%	
Box * non collegato ai vani principali	50%	
Box * collegato ai vani principali	60%	Dimensioni tipo di posto auto mt 2,50 x 5,00 = 12,50 mq
Posti auto coperti * in autorimessa collettiva	35%	
Posti auto scoperti	20%	

Pertanto si riporta di seguito il valore di vendita dei box sulla base della superficie commerciale calcolata.



Comune di
Montecorvino Pugliano

Provincia di Salerno

Settore Governo del Territorio

Tel. 089 8022261

DESCRIZIONE IMMOBILE	UBICAZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE			SUP. CATASTALE	SUP. COM-MERCIALE	VALORE	VALORE
		foglio	particella	sub.	mq	mq	€/MQ	€
PARCO AURORA BOX AUTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala G Interno 109 Piano S1	12	1854	275	28	16,8	1.721,33 €	28.918,34 €
PARCO AURORA BOX AUTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala G Interno 110 Piano S1	12	1854	276	23	13,8	1.721,33 €	23.754,35 €
PARCO AURORA BOX AUTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala H Interno 111 Piano S1	12	1854	277	23	13,8	1.721,33 €	23.754,35 €
PARCO AURORA BOX AUTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala H Interno 112 Piano S1	12	1854	278	24	14,4	1.721,33 €	24.787,15 €
PARCO AURORA BOX AUTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala H Interno 113 Piano S1	12	1854	279	26	15,6	1.721,33 €	26.852,75 €
PARCO AURORA BOX AUTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala H Interno 16 Piano S1	12	1854	302	25	15	1.721,33 €	25.819,95 €
PARCO AURORA BOX AUTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala H Interno 17 Piano S1	12	1854	303	24	14,4	1.721,33 €	24.787,15 €
PARCO AURORA BOX AUTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala H Interno 18 Piano S1	12	1854	304	24	14,4	1.721,33 €	24.787,15 €
PARCO AURORA BOX AUTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala G Interno 19 Piano S1	12	1854	305	24	14,4	1.721,33 €	24.787,15 €
PARCO AURORA BOX AUTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala G Interno 20 Piano S1	12	1854	306	24	14,4	1.721,33 €	24.787,15 €
PARCO AURORA BOX AUTO	VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala G Interno 21 Piano S1	12	1854	307	25	15	1.721,33 €	25.819,95 €

Si allegano visure catastali e i computi metrici estimativi.

Montecorvino Pugliano, 06.11.2024



Comune di
Montecorvino Pugliano
Provincia di Salerno


Settore Governo del Territorio

Tel. 089 8022261

Il Responsabile del settore governo del territorio ed Ambiente
Ing. Carlo Di Lucia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Di Lucia', is written over the printed name.

A

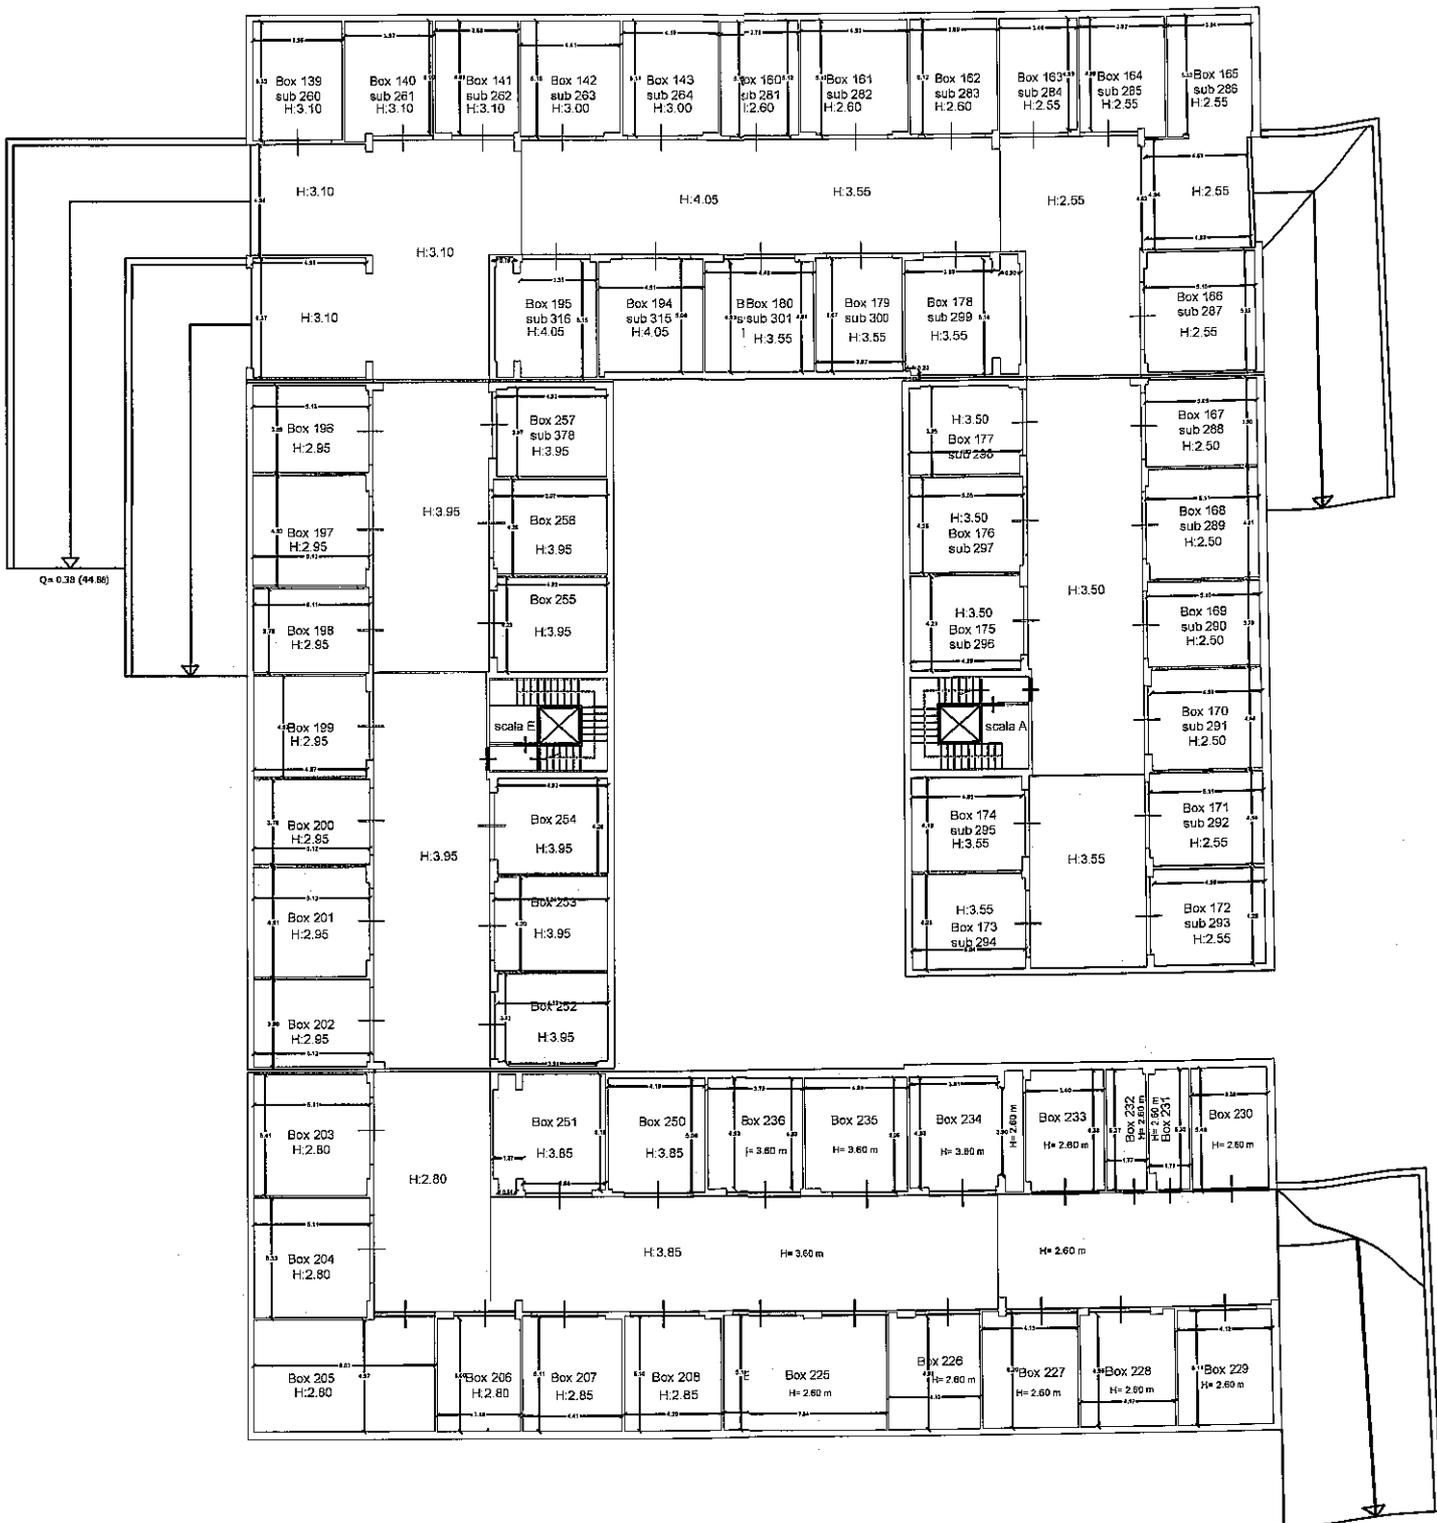

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Dati della richiesta	Comune di MONTECORVINO PUGLIANO (Codice:F480)
Catasto Fabbricati	Provincia di SALERNO
	Foglio: 12 Particella: 1854 Sub.: 480

INTESTATO

1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
---	---	--------------	--------------------

Unità immobiliare dal 06/08/2024

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		12	1854	480			F/3					VARIAZIONE del 06/08/2024 Pratica n. SA0161661 in atti dal 06/08/2024 RETTIFICA DOCFA PROT.104201.2024 (n. 161661.1/2024)	
Indirizzo		VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala H Interno 3 Piano T											
Notifica							Partita				Mod.58		

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F480 - Foglio 12 - Particella 1854

Situazione dell'unità immobiliare dal 27/05/2024

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		12	1854	480			A/2	6	6 vani	Totale: 144 m² Totale: escluse aree scoperte**: 125 m²	Euro 464,81	VARIAZIONE del 25/05/2024 Pratica n. SA0104201 in atti dal 27/05/2024 RISTRUTTURAZIONE-FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 104201.1/2024)	
Indirizzo		VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala H Interno 3 Piano T											
Notifica							Partita				Mod.58		

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Annotazioni	-classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)
--------------------	---

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 25/05/2024

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
I	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
DATI DERIVANTI DA	VARIAZIONE del 25/05/2024 Pratica n. SA0104201 in atti dal 27/05/2024 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.2317035.25/05/2024 RISTRUTTURAZIONE-FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 104201.1/2024)		

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 91; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 92; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 93; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 94; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 107; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 108;
Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 109; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 110; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 123; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 125; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 126;

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Dati della richiesta	Comune di MONTECORVINO PUGLIANO (Codice:F480)
Catasto Fabbricati	Provincia di SALERNO
	Foglio: 12 Particella: 1854 Sub.: 465

INTESTATO

1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
---	---	--------------	--------------------

Unità immobiliare dal 06/08/2024

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		12	1854	465			F/3					VARIAZIONE del 06/08/2024 Pratica n. SA0161661 in atti dal 06/08/2024 RETTIFICA DOCFA PROT.104201.2024 (n. 161661.1/2024)	
Indirizzo		VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala G Interno 2 Piano T											
Notifica							Partita				Mod.58		

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F480 - Foglio 12 - Particella 1854

Situazione dell'unità immobiliare dal 27/05/2024

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		12	1854	465			A/2	6	6 vani	Totale: 144 m² Totale: escluse aree scoperte**: 125 m²	Euro 464,81	VARIAZIONE del 25/05/2024 Pratica n. SA0104201 in atti dal 27/05/2024 RISTRUTTURAZIONE-FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 104201.1/2024)	
Indirizzo		VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala G Interno 2 Piano T											
Notifica							Partita				Mod.58		

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Annotazioni	-classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)
--------------------	---

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 25/05/2024

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
I	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
DATI DERIVANTI DA	VARIAZIONE del 25/05/2024 Pratica n. SA0104201 in atti dal 27/05/2024 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.2317035.25/05/2024 RISTRUTTURAZIONE-FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 104201.1/2024)		

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 91; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 92; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 93; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 94; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 107; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 108;
Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 109; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 110; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 123; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 125; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 126;

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Dati della richiesta	Comune di MONTECORVINO PUGLIANO (Codice:F480)
Catasto Fabbricati	Provincia di SALERNO Foglio: 12 Particella: 1854 Sub.: 464

INTESTATO

1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
---	---	--------------	--------------------

Unità immobiliare dal 06/08/2024

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		12	1854	464			F/3					VARIAZIONE del 06/08/2024 Pratica n. SA0161661 in atti dal 06/08/2024 RETTIFICA DOCFA PROT.104201.2024 (n. 161661.1/2024)	
Indirizzo		VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala G Interno 1 Piano T											
Notifica							Partita				Mod.58		

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F480 - Foglio 12 - Particella 1854

Situazione dell'unità immobiliare dal 27/05/2024

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		12	1854	464			A/2	6	6 vani	Totale: 143 m ² Totale: escluse aree scoperte**: 125 m ²	Euro 464,81	VARIAZIONE del 25/05/2024 Pratica n. SA0104201 in atti dal 27/05/2024 RISTRUTTURAZIONE-FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 104201.1/2024)	
Indirizzo		VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala G Interno 1 Piano T											
Notifica							Partita				Mod.58		

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Annotazioni	-classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)
--------------------	---

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 25/05/2024

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
I	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
DATI DERIVANTI DA	VARIAZIONE del 25/05/2024 Pratica n. SA0104201 in atti dal 27/05/2024 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.2317035.25/05/2024 RISTRUTTURAZIONE-FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 104201.1/2024)		

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 91; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 92; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 93; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 94; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 107; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 108;
Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 109; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 110; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 123; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 125; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 126;

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Dati della richiesta	Comune di MONTECORVINO PUGLIANO (Codice:F480)
Catasto Fabbricati	Provincia di SALERNO
	Foglio: 12 Particella: 1854 Sub.: 451

INTESTATO

1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
---	---	--------------	--------------------

Unità immobiliare dal 06/08/2024

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA		
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita			
1		12	1854	451			F/3						VARIAZIONE del 06/08/2024 Pratica n. SA0161661 in atti dal 06/08/2024 RETTIFICA DOCFA PROT.104201.2024 (n. 161661.1/2024)	
Indirizzo		VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala F Interno 2 Piano T												
Notifica							Partita				Mod.58			

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F480 - Foglio 12 - Particella 1854

Situazione dell'unità immobiliare dal 27/05/2024

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA		
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita			
1		12	1854	451			A/10	2	5,5 vani	Totale: 158 m²	Euro 1.789,52	VARIAZIONE del 25/05/2024 Pratica n. SA0104201 in atti dal 27/05/2024 RISTRUTTURAZIONE-FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 104201.1/2024)		
Indirizzo		VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala F Interno 2 Piano T												
Notifica							Partita				Mod.58			
Annotazioni		-classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)												

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 25/05/2024

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
DATI DERIVANTI DA	VARIAZIONE del 25/05/2024 Pratica n. SA0104201 in atti dal 27/05/2024 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.2317035.25/05/2024 RISTRUTTURAZIONE-FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 104201.1/2024)		

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 91; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 92; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 93; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 94; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 107; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 108; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 109; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 110; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 123; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 125; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 126;

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Dati della richiesta	Comune di MONTECORVINO PUGLIANO (Codice:F480)
Catasto Fabbricati	Provincia di SALERNO Foglio: 12 Particella: 1854 Sub.: 450

INTESTATO

1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
---	---	--------------	--------------------

Unità immobiliare dal 06/08/2024

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		12	1854	450			F/3					VARIAZIONE del 06/08/2024 Pratica n. SA0161661 in atti dal 06/08/2024 RETTIFICA DOCFA PROT.104201.2024 (n. 161661.1/2024)	
Indirizzo		VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala F Interno 1 Piano T											
Notifica							Partita				Mod.58		

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F480 - Foglio 12 - Particella 1854

Situazione dell'unità immobiliare dal 27/05/2024

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		12	1854	450			A/2	6	6 vani	Totale: 146 m ² Totale: escluse aree scoperte**: 125 m ²	Euro 464,81	VARIAZIONE del 25/05/2024 Pratica n. SA0104201 in atti dal 27/05/2024 RISTRUTTURAZIONE-FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 104201.1/2024)	
Indirizzo		VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala F Interno 1 Piano T											
Notifica							Partita				Mod.58		

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Annotazioni	-classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)
--------------------	---

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 25/05/2024

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
I	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
DATI DERIVANTI DA	VARIAZIONE del 25/05/2024 Pratica n. SA0104201 in atti dal 27/05/2024 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.2317035.25/05/2024 RISTRUTTURAZIONE-FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 104201.1/2024)		

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 91; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 92; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 93; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 94; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 107; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 108;
Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 109; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 110; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 123; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 125; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 126;

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Dati della richiesta	Comune di MONTECORVINO PUGLIANO (Codice:F480)
Catasto Fabbricati	Provincia di SALERNO Foglio: 12 Particella: 1854 Sub.: 307

INTESTATO

1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
---	---	--------------	--------------------

Unità immobiliare dal 22/05/2024

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		12	1854	307			C/6	6	21 m ²	Totale: 25 m ²	Euro 36,87	VARIAZIONE del 21/05/2024 Pratica n. SA0100065 in atti dal 22/05/2024 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 100065.1/2024)	
Indirizzo		VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala G Interno 21 Piano S1											
Notifica							Partita				Mod.58		
Annotazioni		-classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)											

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F480 - Foglio 12 - Particella 1854

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 21/05/2024

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
DATI DERIVANTI DA	VARIAZIONE del 21/05/2024 Pratica n. SA0100065 in atti dal 22/05/2024 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.2220614.21/05/2024 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 100065.1/2024)		

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 154; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 155; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 156; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 157; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 158;

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 181; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 182; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 183; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 184; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 185;

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 186;

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Data: 14/10/2024 Ora: 9.46.32

Fine

Visura n.: T47442 Pag: 2

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Dati della richiesta	Comune di MONTECORVINO PUGLIANO (Codice:F480)
Catasto Fabbricati	Provincia di SALERNO Foglio: 12 Particella: 1854 Sub.: 306

INTESTATO

1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
---	---	--------------	--------------------

Unità immobiliare dal 22/05/2024

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		12	1854	306			C/6	6	22 m ²	Totale: 24 m ²	Euro 38,63	VARIAZIONE del 21/05/2024 Pratica n. SA0100065 in atti dal 22/05/2024 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 100065.1/2024)	
Indirizzo		VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala G Interno 20 Piano S1											
Notifica							Partita				Mod.58		
Annotazioni		-classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)											

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F480 - Foglio 12 - Particella 1854

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 21/05/2024

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
DATI DERIVANTI DA	VARIAZIONE del 21/05/2024 Pratica n. SA0100065 in atti dal 22/05/2024 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.2220614.21/05/2024 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 100065.1/2024)		

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 154; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 155; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 156; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 157; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 158;

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 181; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 182; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 183; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 184; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 185;

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 186;

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Dati della richiesta	Comune di MONTECORVINO PUGLIANO (Codice:F480)
Catasto Fabbricati	Provincia di SALERNO Foglio: 12 Particella: 1854 Sub.: 305

INTESTATO

1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
---	---	--------------	--------------------

Unità immobiliare dal 22/05/2024

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		12	1854	305			C/6	6	20 m ²	Totale: 24 m ²	Euro 35,12	VARIAZIONE del 21/05/2024 Pratica n. SA0100065 in atti dal 22/05/2024 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 100065.1/2024)	
Indirizzo		VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala G Interno 19 Piano S1											
Notifica							Partita				Mod.58		
Annotazioni		-classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)											

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F480 - Foglio 12 - Particella 1854

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 21/05/2024

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
DATI DERIVANTI DA	VARIAZIONE del 21/05/2024 Pratica n. SA0100065 in atti dal 22/05/2024 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.2220614.21/05/2024 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 100065.1/2024)		

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 154; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 155; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 156; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 157; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 158;

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 181; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 182; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 183; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 184; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 185;

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 186;

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Dati della richiesta	Comune di MONTECORVINO PUGLIANO (Codice:F480)
Catasto Fabbricati	Provincia di SALERNO Foglio: 12 Particella: 1854 Sub.: 304

INTESTATO

1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
---	---	--------------	--------------------

Unità immobiliare dal 22/05/2024

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		12	1854	304			C/6	6	20 m ²	Totale: 24 m ²	Euro 35,12	VARIAZIONE del 21/05/2024 Pratica n. SA0100065 in atti dal 22/05/2024 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 100065.1/2024)	
Indirizzo		VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala H Interno 18 Piano S1											
Notifica							Partita				Mod.58		
Annotazioni		-classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)											

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F480 - Foglio 12 - Particella 1854

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 21/05/2024

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
DATI DERIVANTI DA	VARIAZIONE del 21/05/2024 Pratica n. SA0100065 in atti dal 22/05/2024 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.2220614.21/05/2024 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 100065.1/2024)		

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 154; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 155; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 156; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 157; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 158;

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 181; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 182; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 183; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 184; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 185;

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 186;

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Data: 14/10/2024 Ora: 9.49.01

Fine

Visura n.: T49155 Pag: 2

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Dati della richiesta	Comune di MONTECORVINO PUGLIANO (Codice:F480)
Catasto Fabbricati	Provincia di SALERNO Foglio: 12 Particella: 1854 Sub.: 303

INTESTATO

1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
---	---	--------------	--------------------

Unità immobiliare dal 22/05/2024

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		12	1854	303			C/6	6	21 m ²	Totale: 24 m ²	Euro 36,87	VARIAZIONE del 21/05/2024 Pratica n. SA0100065 in atti dal 22/05/2024 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 100065.1/2024)	
Indirizzo		VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala H Interno 17 Piano S1											
Notifica							Partita				Mod.58		
Annotazioni		-classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)											

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F480 - Foglio 12 - Particella 1854

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 21/05/2024

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
DATI DERIVANTI DA	VARIAZIONE del 21/05/2024 Pratica n. SA0100065 in atti dal 22/05/2024 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.2220614.21/05/2024 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 100065.1/2024)		

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 154; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 155; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 156; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 157; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 158;

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 181; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 182; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 183; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 184; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 185;

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 186;

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Dati della richiesta	Comune di MONTECORVINO PUGLIANO (Codice:F480)
Catasto Fabbricati	Provincia di SALERNO Foglio: 12 Particella: 1854 Sub.: 302

INTESTATO

1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
---	---	--------------	--------------------

Unità immobiliare dal 22/05/2024

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		12	1854	302			C/6	6	21 m ²	Totale: 25 m ²	Euro 36,87	VARIAZIONE del 21/05/2024 Pratica n. SA0100065 in atti dal 22/05/2024 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 100065.1/2024)	
Indirizzo		VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala H Interno 16 Piano S1											
Notifica							Partita				Mod.58		
Annotazioni		-classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)											

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F480 - Foglio 12 - Particella 1854

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 21/05/2024

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
DATI DERIVANTI DA	VARIAZIONE del 21/05/2024 Pratica n. SA0100065 in atti dal 22/05/2024 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.2220614.21/05/2024 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 100065.1/2024)		

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 154; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 155; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 156; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 157; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 158;

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 181; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 182; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 183; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 184; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 185;

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 186;

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Data: 14/10/2024 Ora: 9.49.55

Fine

Visura n.: T49811 Pag: 2

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Dati della richiesta	Comune di MONTECORVINO PUGLIANO (Codice:F480)
Catasto Fabbricati	Provincia di SALERNO Foglio: 12 Particella: 1854 Sub.: 279

INTESTATO

1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
---	---	--------------	--------------------

Unità immobiliare dal 22/05/2024

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		12	1854	279			C/6	6	23 m ²	Totale: 26 m ²	Euro 40,39	VARIAZIONE del 21/05/2024 Pratica n. SA0100065 in atti dal 22/05/2024 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 100065.1/2024)	
Indirizzo		VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala H Interno 113 Piano S1											
Notifica							Partita				Mod.58		
Annotazioni		-classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)											

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F480 - Foglio 12 - Particella 1854

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 21/05/2024

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
DATI DERIVANTI DA	VARIAZIONE del 21/05/2024 Pratica n. SA0100065 in atti dal 22/05/2024 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.2220614.21/05/2024 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 100065.1/2024)		

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 154; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 155; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 156; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 157; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 158;

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 181; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 182; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 183; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 184; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 185;

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 186;

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Dati della richiesta	Comune di MONTECORVINO PUGLIANO (Codice:F480)
Catasto Fabbricati	Provincia di SALERNO Foglio: 12 Particella: 1854 Sub.: 278

INTESTATO

1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
---	---	--------------	--------------------

Unità immobiliare dal 22/05/2024

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		12	1854	278			C/6	6	21 m ²	Totale: 24 m ²	Euro 36,87	VARIAZIONE del 21/05/2024 Pratica n. SA0100065 in atti dal 22/05/2024 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 100065.1/2024)	
Indirizzo		VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala H Interno 112 Piano S1											
Notifica							Partita				Mod.58		
Annotazioni		-classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)											

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F480 - Foglio 12 - Particella 1854

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 21/05/2024

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
DATI DERIVANTI DA	VARIAZIONE del 21/05/2024 Pratica n. SA0100065 in atti dal 22/05/2024 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.2220614.21/05/2024 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 100065.1/2024)		

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 154; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 155; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 156; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 157; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 158;

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 181; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 182; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 183; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 184; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 185;

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 186;

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Dati della richiesta	Comune di MONTECORVINO PUGLIANO (Codice:F480)
Catasto Fabbricati	Provincia di SALERNO Foglio: 12 Particella: 1854 Sub.: 277

INTESTATO

1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
---	---	--------------	--------------------

Unità immobiliare dal 22/05/2024

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		12	1854	277			C/6	6	20 m ²	Totale: 23 m ²	Euro 35,12	VARIAZIONE del 21/05/2024 Pratica n. SA0100065 in atti dal 22/05/2024 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 100065.1/2024)	
Indirizzo		VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala H Interno 111 Piano S1											
Notifica							Partita				Mod.58		
Annotazioni		-classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)											

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F480 - Foglio 12 - Particella 1854

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 21/05/2024

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
DATI DERIVANTI DA	VARIAZIONE del 21/05/2024 Pratica n. SA0100065 in atti dal 22/05/2024 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.2220614.21/05/2024 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 100065.1/2024)		

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 154; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 155; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 156; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 157; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 158;

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 181; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 182; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 183; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 184; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 185;

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 186;

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Data: 14/10/2024 Ora: 9.51.25

Fine

Visura n.: T50966 Pag: 2

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Dati della richiesta	Comune di MONTECORVINO PUGLIANO (Codice:F480)
Catasto Fabbricati	Provincia di SALERNO Foglio: 12 Particella: 1854 Sub.: 276

INTESTATO

1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
---	---	--------------	--------------------

Unità immobiliare dal 22/05/2024

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		12	1854	276			C/6	6	20 m ²	Totale: 23 m ²	Euro 35,12	VARIAZIONE del 21/05/2024 Pratica n. SA0100065 in atti dal 22/05/2024 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 100065.1/2024)	
Indirizzo		VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala G Interno 110 Piano S1											
Notifica							Partita				Mod.58		
Annotazioni		-classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)											

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F480 - Foglio 12 - Particella 1854

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 21/05/2024

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
DATI DERIVANTI DA	VARIAZIONE del 21/05/2024 Pratica n. SA0100065 in atti dal 22/05/2024 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.2220614.21/05/2024 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 100065.1/2024)		

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 154; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 155; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 156; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 157; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 158;

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 181; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 182; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 183; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 184; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 185;

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 186;

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Dati della richiesta	Comune di MONTECORVINO PUGLIANO (Codice:F480)
Catasto Fabbricati	Provincia di SALERNO Foglio: 12 Particella: 1854 Sub.: 275

INTESTATO

1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
---	---	--------------	--------------------

Unità immobiliare dal 22/05/2024

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		12	1854	275			C/6	6	25 m ²	Totale: 28 m ²	Euro 43,90	VARIAZIONE del 21/05/2024 Pratica n. SA0100065 in atti dal 22/05/2024 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 100065.1/2024)	
Indirizzo		VIA ANTONIO VIVALDI n. SNC Scala G Interno 109 Piano S1											
Notifica							Partita				Mod.58		
Annotazioni		-classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)											

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F480 - Foglio 12 - Particella 1854

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dal 21/05/2024

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO sede in MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	00555180652*	(1) Proprieta' 1/1
DATI DERIVANTI DA	VARIAZIONE del 21/05/2024 Pratica n. SA0100065 in atti dal 22/05/2024 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.2220614.21/05/2024 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 100065.1/2024)		

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 154; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 155; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 156; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 157; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 158;

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 181; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 182; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 183; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 184; Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 185;

Foglio 12 Particella 1854 Subalterno 186;

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/10/2024

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria.

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Urbanizzazione secondaria
SCALA F U.I. 2

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Data, 06/11/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (SpCat 1) COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO (Cat 4)							
1 / 43 E.13.030.020 .e CAM24_E.1 3.030.020.e. CAM	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm SCALA F U.I. 2					112,79		
	SOMMANO mq					112,79	75,71	8'539,33
2 / 44 E.15.080.050 .a CAM24_E.1 5.080.050.a. CAM	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita SCALA F U.I. 2		109,57			109,57		
	SOMMANO m					109,57	14,95	1'638,07
3 / 45 E.18.010.060 .a CAM24_E.1 8.010.060.a	Porta interna in legno di abete Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopra luce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (ci ... novra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti	2,00 4,00		0,700 0,800	2,100 2,100	2,94 6,72		
	SOMMANO mq					9,66	373,71	3'610,04
4 / 46 E.18.010.060 .e CAM24_E.1 8.010.060.e	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopra luce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; b ... delle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco Vedi voce n° 45 [mq 9.66]					9,66		
	SOMMANO mq					9,66	36,78	355,29
5 / 47 E.15.020.045 .a CAM24_E.1 5.020.045.a. CAM	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in ... zi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm SCALA F U.I. 2 Bagno 1 A detrarre porta Bagno 2 A detrarre porta	1,00 1,00	10,70 12,07	0,700 0,700	2,200 2,200	23,54 -1,47 26,55 -1,47		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					50,09 -2,94		
	SOMMANO mq					47,15	40,09	1'890,24
6 / 48 E.21.010.010 .a CAM24_E.2 1.010.010.a. CAM	Preparazione del fondo di superfci murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche SCALA F U.I. 2 Cielo A detrarre rivestimento bagni Vedi voce n° 47 [mq 47.15]		109,57		3,060	335,28 112,79		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					448,07 -47,15		
	A RIPORTARE					400,92		16'032,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							31'735,13
13 / 9 L.01.010.080 .b CAM24_L.0 1.010.080.b	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione c ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 2	0,50	1,00	1,000		0,50		
	SOMMANO cad					0,50	46,23	23,12
14 / 10 L.01.010.140 .b CAM24_L.0 1.010.140.b	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ... o per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 2	0,50	1,00	9,000		4,50		
	SOMMANO cad					4,50	40,25	181,13
15 / 11 L.01.010.140 .f CAM24_L.0 1.010.140.f	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ... tro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente funzionale a tenuta Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 2	0,50	1,00	3,000		1,50		
	SOMMANO cad					1,50	84,86	127,29
16 / 12 L.01.010.170 .b CAM24_L.0 1.010.170.b	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori ... tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 2	0,50	1,00	6,000		3,00		
	SOMMANO cad					3,00	48,40	145,20
17 / 13 L.01.010.270 .a CAM24_L.0 1.010.270.a	Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato leggero. Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 2	0,50	1,00	4,000		2,00		
	SOMMANO cad					2,00	36,80	73,60
18 / 14 L.01.010.310 .a CAM24_L.0 1.010.310.a	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 sotto traccia. Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 2	0,50	1,00	1,000		0,50		
	SOMMANO cad					0,50	29,48	14,74
19 / 15 L.01.010.330 .a	Suonerie da parete Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatol ... ce, fori e quant'altro per il posizionamento e							
	A RIPORTARE							32'300,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							32'300,21
CAM24_L.0 1.010.330.a	fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 12 V, 15 VA Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 2		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,88	74,88
20 / 16 L.01.020.010 .a CAM24_L.0 1.020.010.a	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... uant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 2		1,00	20,000		20,00		
	SOMMANO m					20,00	8,90	178,00
21 / 17 L.01.030.010 .b CAM24_L.0 1.030.010.b	Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segu ... ttrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5 ÷ 40 A; 1m Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 2		1,00	8,000		8,00		
	SOMMANO cad					8,00	26,47	211,76
22 / 18 L.01.060.020 .b CAM24_L.0 1.060.020.b	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 24 moduli 300x465x90 mm Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 2		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cad					1,00	168,86	168,86
23 / 19 L.07.070.050 .a CAM24_L.0 7.070.050.a	Impianto per derivato videocitofonico interno, impianto misurato dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato videocitofonico interno Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 2		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cad					1,00	124,52	124,52
24 / 20 L.07.090.010 .b CAM24_L.0 7.090.010.b	Videocitofoni ip/bus videocitofono a cornetta per sistema 2 Voice. Display 4,3" formato 16.9, Uscita per ripetizione di chiamata su dispositivo esterno (suoneria, lampeggiante, ecc.) Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 2		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cad					1,00	532,12	532,12
25 / 21 L.15.020.010 .a CAM24_L.1 5.020.010.a	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica ... ente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1 h, SE Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 2		1,00	2,000		2,00		
	SOMMANO cad					2,00	172,48	344,96
	A RIPORTARE							33'935,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'935,31
26 / 22 NP.866_5	Sola Linea Impianto antintrusione in traccia in corrugato isolato a doppia parete, per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione ... r il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto rilevatore. In traccia per ambienti civili. Punto Rilevatore intrusione Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 2		1,00	10,000		10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	120,77	1'207,70
27 / 23 NP.866_E_0 1	Salvavita 2M_Interruttore magnetotermico differenziale RS 1P+N tipo F - In= 25A - Idn= 0.03A; Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con march ... idali) . F (ulteriore immunità agli interventi indesiderati e al rilevamento di correnti di guasto ad alta frequenza). Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 2		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	302,88	302,88
28 / 24 NP.866_E_0 2	Salvavita 2M_Interruttore magnetotermico differenziale RS 1P+N tipo AC - In= 32A - Idn= 0.03A; Potere d'interruzione su singolo polo (polo di fase): . In conformità a I IT EN60947- ... 4d (IDm: corto circuito a terra) IDm = 3 kA Tensione d'isolamento : . Ui = 250 V in conformità alla norma EN/IEC 61009-1 Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 2		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	128,57	128,57
29 / 25 NP.866_E_0 3	Salvavita 2M_Interruttore magnetotermico differenziale RS 1P+N tipo AC - In= 25A - Idn= 0.03A; Potere d'interruzione su singolo polo (polo di fase): . In conformità a I IT EN60947- ... d (IDm: corto circuito a terra) IDm = 3 kA Tensione d'isolamento : . Ui = 250 V in conformità alla norma EN/IEC 61009-1 Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 2		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	128,57	128,57
	IMPIANTO IDRICO (Cat 6)							
30 / 26 I.01.020.010. a CAM24_I.01 .020.010.a	Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzi ... rto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso SCALA F U.I. 2 Bagno 1 Bagno 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						2,00	270,89	541,78
31 / 27 I.01.020.080. a CAM24_I.01 .020.080.a	Bidet in vitreous-china Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette crom ... leto, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari SCALA F U.I. 2 Bagno 1 Bagno 2					1,00		
						1,00		
	A RIPORTARE					2,00		36'244,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		36'244,81
	SOMMANO cad					2,00	241,58	483,16
32 / 28 I.01.020.015. e CAM24_I.01 .020.015.e	Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lu ... e pubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con miscelatore monocomando SCALA F U.I. 2 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	333,55	667,10
33 / 29 I.01.020.060. a CAM24_I.01 .020.060.a	Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro ... ubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando SCALA F U.I. 2 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	296,91	593,82
34 / 30 I.01.020.025. a CAM24_I.01 .020.025.a	Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di pileta comp ... sporto dei medesimi alle pubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm SCALA F U.I. 2 Bagno 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	472,88	472,88
35 / 31 I.01.020.055. a CAM24_I.01 .020.055.a	Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con ... dei medesimi alle pubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse. Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice SCALA F U.I. 2 Bagno 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	59,97	59,97
36 / 32 A01.5.23.096 .a N.P. 01	Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione, isolata contro la trasudazione, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza tubo di risciacquamento, senza ... ecessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie: con comando a pulsante pneumatico incassato SCALA F U.I. 2 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	255,70	511,40
37 / 33 A01.3.19.269 .f	Placca di copertura per cassette d'incasso: con doppio tasto di comando, in materiale plastico bianco SCALA F							
	A RIPORTARE							39'033,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		40'085,58
	SOMMANO cad					1,00	136,85	136,85
43 / 39 A01.5.19.078 .b N.P. 08	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo Per completamento impianto idrico SCALA F U.I. 2 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			1,000 1,000	0,50 0,50		
	SOMMANO cad					1,00	214,63	214,63
44 / 40 A01.5.19.078 .f N.P. 09	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice Per completamento impianto idrico SCALA F U.I. 2 Bagno	0,50			1,000	0,50		
	SOMMANO cad					0,50	136,85	68,43
45 / 41 A01.5.19.078 .e N.P. 10	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello Per completamento impianto idrico SCALA F U.I. 2 Bagno	0,50			1,000	0,50		
	SOMMANO cad					0,50	136,85	68,43
46 / 42 A01.5.19.080 N.P. 11	RETI DI DISTRIBUZIONE E DI SCARICO Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e ... i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria Per completamento impianto idrico SCALA F U.I. 2 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			1,000 1,000	0,50 0,50		
	SOMMANO cad					1,00	771,76	771,76
	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (Cat 7)							
47 / 1 N.P. 14	Realizzazione di basamento rialzato per armadio e bollitore SCALA F U.I. 2					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	104,00	104,00
48 / 2 N.P. 15	Fornitura e posa in opera di armadio in lamiera zincata di contenimento bollitore SCALA F U.I. 2					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		41'449,68

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Urbanizzazione secondaria
SCALA F U.I. 1

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Data, 06/11/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (SpCat 1) COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO (Cat 4)							
1 / 43 E.13.030.020 .e CAM24_E.1 3.030.020.e. CAM	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm SCALA F U.I. 1					107,99		
	SOMMANO mq					107,99	75,71	8'175,92
2 / 44 E.15.080.050 .a CAM24_E.1 5.080.050.a. CAM	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita SCALA F U.I. 1		110,81			110,81		
	SOMMANO m					110,81	14,95	1'656,61
3 / 45 E.18.010.060 .a CAM24_E.1 8.010.060.a	Porta interna in legno di abete Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopra luce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (ci ... novra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti	2,00 4,00		0,700 0,800	2,100 2,100	2,94 6,72		
	SOMMANO mq					9,66	373,71	3'610,04
4 / 46 E.18.010.060 .e CAM24_E.1 8.010.060.e	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopra luce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; b ... delle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco Vedi voce n° 45 [mq 9.66]					9,66		
	SOMMANO mq					9,66	36,78	355,29
5 / 47 E.15.020.045 .a CAM24_E.1 5.020.045.a. CAM	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in ... zi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm SCALA F U.I. 1 Bagno 1 A detrarre porta Bagno 2 A detrarre porta	1,00 1,00	13,57 12,07	0,700 0,700	2,200 2,200	29,85 -1,47 26,55 -1,47		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,40 -2,94		
	SOMMANO mq					53,46	40,09	2'143,21
6 / 48 E.21.010.010 .a CAM24_E.2 1.010.010.a. CAM	Preparazione del fondo di superfci murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche SCALA F U.I. 1 Cielo A detrarre rivestimento bagni Vedi voce n° 47 [mq 53.46]		110,81		3,060	339,08 107,99		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					447,07 -53,46		
	A RIPORTARE					393,61		15'941,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					393,61		15'941,07
	SOMMANO mq					393,61	3,73	1'468,17
7 / 49 E.21.020.055 .d CAM24_E.2 1.020.055.d. CAM	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certi ... o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 48 [mq 393.61]					393,61		
	SOMMANO mq					393,61	14,99	5'900,21
8 / 50 E.21.010.005 .b CAM24_E.2 1.010.005.b. CAM	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico SCALA F U.I. 1 Cielo		110,81		3,060	339,08 107,99		
	SOMMANO mq					447,07	15,24	6'813,35
IMPIANTO ELETTRICO (Cat 5)								
9 / 5 L.01.010.140 .b CAM24_L.0 1.010.140.b	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ... o per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 1	0,50	1,00	29,000		14,50		
	SOMMANO cad					14,50	40,25	583,63
10 / 6 L.01.010.010 .b CAM24_L.0 1.010.010.b	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 1	0,50	1,00	7,000		3,50		
	SOMMANO cad					3,50	39,16	137,06
11 / 7 L.01.010.050 .b CAM24_L.0 1.010.050.b	Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventu ... per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 1	0,50	1,00	6,000		3,00		
	SOMMANO cad					3,00	115,07	345,21
12 / 8 L.01.010.060 .b CAM24_L.0 1.010.060.b	Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribu ... il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 1	0,50	1,00	5,000		2,50		
	SOMMANO cad					2,50	120,98	302,45
	A RIPORTARE							31'491,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							31'491,15
13 / 9 L.01.010.080 .b CAM24_L.0 1.010.080.b	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione c ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 1	0,50	1,00	1,000		0,50		
	SOMMANO cad					0,50	46,23	23,12
14 / 10 L.01.010.140 .b CAM24_L.0 1.010.140.b	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ... o per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 1	0,50	1,00	9,000		4,50		
	SOMMANO cad					4,50	40,25	181,13
15 / 11 L.01.010.140 .f CAM24_L.0 1.010.140.f	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ... tro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente funzionale a tenuta Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 1	0,50	1,00	3,000		1,50		
	SOMMANO cad					1,50	84,86	127,29
16 / 12 L.01.010.170 .b CAM24_L.0 1.010.170.b	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori ... tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 1	0,50	1,00	6,000		3,00		
	SOMMANO cad					3,00	48,40	145,20
17 / 13 L.01.010.270 .a CAM24_L.0 1.010.270.a	Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato leggero. Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 1	0,50	1,00	4,000		2,00		
	SOMMANO cad					2,00	36,80	73,60
18 / 14 L.01.010.310 .a CAM24_L.0 1.010.310.a	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 sotto traccia. Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 1	0,50	1,00	1,000		0,50		
	SOMMANO cad					0,50	29,48	14,74
19 / 15 L.01.010.330 .a	Suonerie da parete Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatol ... ce, fori e quant'altro per il posizionamento e							
	A RIPORTARE							32'056,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							32'056,23
CAM24_L.0 1.010.330.a	fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 12 V, 15 VA Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 1		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,88	74,88
20 / 16 L.01.020.010 .a CAM24_L.0 1.020.010.a	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... uant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 1		1,00	20,000		20,00		
	SOMMANO m					20,00	8,90	178,00
21 / 17 L.01.030.010 .b CAM24_L.0 1.030.010.b	Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segu ... ttrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5 ÷ 40 A; 1m Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 1		1,00	8,000		8,00		
	SOMMANO cad					8,00	26,47	211,76
22 / 18 L.01.060.020 .b CAM24_L.0 1.060.020.b	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 24 moduli 300x465x90 mm Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 1		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cad					1,00	168,86	168,86
23 / 19 L.07.070.050 .a CAM24_L.0 7.070.050.a	Impianto per derivato videocitofonico interno, impianto misurato dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato videocitofonico interno Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 1		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cad					1,00	124,52	124,52
24 / 20 L.07.090.010 .b CAM24_L.0 7.090.010.b	Videocitofoni ip/bus videocitofono a cornetta per sistema 2 Voice. Display 4,3" formato 16.9, Uscita per ripetizione di chiamata su dispositivo esterno (suoneria, lampeggiante, ecc.) Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 1		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cad					1,00	532,12	532,12
25 / 21 L.15.020.010 .a CAM24_L.1 5.020.010.a	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica ... ente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1 h, SE Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 1		1,00	2,000		2,00		
	SOMMANO cad					2,00	172,48	344,96
	A RIPORTARE							33'691,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'691,33
26 / 22 N.P. L.01.010.010 .bCAM24_N P.866_5	Sola Linea Impianto antintrusione in traccia in corrugato isolato a doppia parete, per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzio ... r il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto rilevatore. In traccia per ambienti civili. Punto Rilevatore intrusione Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 1		1,00	10,000		10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	92,90	929,00
27 / 23 N.P. L.01.010.010 .bCAM24_N P.866_E_01	Salvavita 2M_Interruttore magnetotermico differenziale RS 1P+N tipo F - In= 25A - I _{dn} = 0.03A; Interuttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con march ... idali) . F (ulteriore immunità agli interventi indesiderati e al rilevamento di correnti di guasto ad alta frequenza). Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 1		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	232,99	232,99
28 / 24 N.P. L.01.010.010 .bCAM24_N P.866_E_02	Salvavita 2M_Interruttore magnetotermico differenziale RS 1P+N tipo AC - In= 32A - I _{dn} = 0.03A; Potere d'interruzione su singolo polo (polo di fase): . In conformità a I IT EN60947- ... 4d (IDm: corto circuito a terra) IDm = 3 kA Tensione d'isolamento : . U _i = 250 V in conformità alla norma EN/IEC 61009-1 Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 1		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	98,90	98,90
29 / 25 N.P. L.01.010.010 .bCAM24_N P.866_E_03	Salvavita 2M_Interruttore magnetotermico differenziale RS 1P+N tipo AC - In= 25A - I _{dn} = 0.03A; Potere d'interruzione su singolo polo (polo di fase): . In conformità a I IT EN60947- ... d (IDm: corto circuito a terra) IDm = 3 kA Tensione d'isolamento : . U _i = 250 V in conformità alla norma EN/IEC 61009-1 Per completamento impianto elettrico SCALA F U.I. 1		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	98,90	98,90
	IMPIANTO IDRICO (Cat 6)							
30 / 26 I.01.020.010. a CAM24_I.01 .020.010.a	Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzi ... rto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso SCALA F U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	270,89	541,78
31 / 27 I.01.020.080. a CAM24_I.01 .020.080.a	Bidet in vitreous-china Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette crom ... leto, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari SCALA F U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	A RIPORTARE					2,00		35'592,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		35'592,90
	SOMMANO cad					2,00	241,58	483,16
32 / 28 I.01.020.015. e CAM24_I.01 .020.015.e	Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lu ... e pubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con miscelatore monocomando SCALA F U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	333,55	667,10
33 / 29 I.01.020.060. a CAM24_I.01 .020.060.a	Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro ... ubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando SCALA F U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	296,91	593,82
34 / 30 I.01.020.025. a CAM24_I.01 .020.025.a	Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta comp ... sporto dei medesimi alle pubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm SCALA F U.I. 1 Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	472,88	472,88
35 / 31 I.01.020.055. a CAM24_I.01 .020.055.a	Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con ... dei medesimi alle pubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse. Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice SCALA F U.I. 1 Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	59,97	59,97
36 / 32 A01.5.23.096 .a N.P. 01	Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione, isolata contro la trasudazione, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza tubo di risciacquamento, senza ... ecessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie: con comando a pulsante pneumatico incassato SCALA F U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	255,70	511,40
37 / 33 A01.3.19.269 .f	Placca di copertura per cassette d'incasso: con doppio tasto di comando, in materiale plastico bianco SCALA F							
	A RIPORTARE							38'381,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38'381,23
N.P. 02	U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	23,14	46,28
38 / 34 A01.5.13.045 .a	Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con attacchi in linea, testa in polipropilene e portafiltro trasparente e ... co, delle seguenti caratteristiche: con cartuccia in nylon grado di filtrazione 150 micron: altezza 7", Ãˆ~ attacchi 3/4"							
N.P. 03	SCALA F U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	259,62	519,24
39 / 35 A01.5.07.023 .b	Tube multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 20 x 2,3 mm							
N.P. 04	Per completamento impianto idrico							
	SCALA F U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			6,000 6,000	3,00 3,00		
	SOMMANO m					6,00	15,87	95,22
40 / 36 A01.5.19.078 .c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet							
N.P. 05	Per completamento impianto idrico							
	SCALA F U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			1,000 1,000	0,50 0,50		
	SOMMANO cad					1,00	209,99	209,99
41 / 37 A01.5.19.078 .a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia							
N.P. 06	Per completamento impianto idrico							
	SCALA F U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			1,000 1,000	0,50 0,50		
	SOMMANO cad					1,00	181,71	181,71
42 / 38 A01.5.19.078 .d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso							
N.P. 07	Per completamento impianto idrico							
	SCALA F U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			1,000 1,000	0,50 0,50		
	A RIPORTARE					1,00		39'433,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		39'433,67
	SOMMANO cad					1,00	136,85	136,85
43 / 39 A01.5.19.078 .b N.P. 08	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo Per completamento impianto idrico SCALA F U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			1,000 1,000	0,50 0,50		
	SOMMANO cad					1,00	214,63	214,63
44 / 40 A01.5.19.078 .f N.P. 09	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice Per completamento impianto idrico SCALA F U.I. 1 Bagno 1	0,50			1,000	0,50		
	SOMMANO cad					0,50	136,85	68,43
45 / 41 A01.5.19.078 .e N.P. 10	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello Per completamento impianto idrico SCALA F U.I. 1 Bagno 1	0,50			1,000	0,50		
	SOMMANO cad					0,50	136,85	68,43
46 / 42 A01.5.19.080 N.P. 11	RETI DI DISTRIBUZIONE E DI SCARICO Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e ... i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria Per completamento impianto idrico SCALA F U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			1,000 1,000	0,50 0,50		
	SOMMANO cad					1,00	771,76	771,76
	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (Cat 7)							
47 / 1 N.P. L.01.010.010 .bCAM24_N. P. Basamento	Realizzazione di basamento rialzato per armadio e bollitore SCALA F U.I. 1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	80,00	80,00
48 / 2 N.P. L.01.010.010 .bCAM24_N.	Fornitura e posa in opera di armadio in lamiera zincata di contenimento bollitore SCALA F U.I. 1					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		40'773,77

Comune di Montecorvino Pugliano
Provincia di Salerno

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Urbanizzazione secondaria
SCALA H U.I. 3

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Data, 06/11/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (SpCat 1) COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO (Cat 4)							
1 / 43 E.13.030.020 .e CAM24_E.1 3.030.020.e. CAM	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm SCALA H U.I. 3					108,00		
	SOMMANO mq					108,00	75,71	8'176,68
2 / 44 E.15.080.050 .a CAM24_E.1 5.080.050.a. CAM	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita SCALA H U.I. 3		110,80			110,80		
	SOMMANO m					110,80	14,95	1'656,46
3 / 45 E.18.010.060 .a CAM24_E.1 8.010.060.a	Porta interna in legno di abete Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopra luce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (ci ... novra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti	2,00 4,00		0,700 0,800	2,100 2,100	2,94 6,72		
	SOMMANO mq					9,66	373,71	3'610,04
4 / 46 E.18.010.060 .e CAM24_E.1 8.010.060.e	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopra luce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; b ... delle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco Vedi voce n° 45 [mq 9.66]					9,66		
	SOMMANO mq					9,66	36,78	355,29
5 / 47 E.15.020.045 .a CAM24_E.1 5.020.045.a. CAM	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in ... zi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm SCALA H U.I. 3 Bagno 1 A detrarre porta Bagno 2 A detrarre porta	1,00 1,00	13,57 13,47	0,700 0,700	2,200 2,200	29,85 -1,47 29,63 -1,47		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					59,48 -2,94		
	SOMMANO mq					56,54	40,09	2'266,69
6 / 48 E.21.010.010 .a CAM24_E.2 1.010.010.a. CAM	Preparazione del fondo di superfci murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche SCALA H U.I. 3 Cielo A detrarre rivestimento bagni Vedi voce n° 47 [mq 56.54]		110,80		3,060	339,05 108,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					447,05 -56,54		
	A RIPORTARE					390,51		16'065,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							31'556,89
13 / 9 L.01.010.080 .b CAM24_L.0 1.010.080.b	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione c ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante Per completamento impianto elettrico SCALA H U.I. 3	0,50	1,00	1,000		0,50		
	SOMMANO cad					0,50	46,23	23,12
14 / 10 L.01.010.140 .b CAM24_L.0 1.010.140.b	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ... o per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante Per completamento impianto elettrico SCALA H U.I. 3	0,50	1,00	9,000		4,50		
	SOMMANO cad					4,50	40,25	181,13
15 / 11 L.01.010.140 .f CAM24_L.0 1.010.140.f	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ... tro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente funzionale a tenuta Per completamento impianto elettrico SCALA H U.I. 3	0,50	1,00	3,000		1,50		
	SOMMANO cad					1,50	84,86	127,29
16 / 12 L.01.010.170 .b CAM24_L.0 1.010.170.b	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori ... tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante Per completamento impianto elettrico SCALA H U.I. 3	0,50	1,00	6,000		3,00		
	SOMMANO cad					3,00	48,40	145,20
17 / 13 L.01.010.270 .a CAM24_L.0 1.010.270.a	Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato leggero. Per completamento impianto elettrico SCALA H U.I. 3	0,50	1,00	4,000		2,00		
	SOMMANO cad					2,00	36,80	73,60
18 / 14 L.01.010.310 .a CAM24_L.0 1.010.310.a	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 sotto traccia. Per completamento impianto elettrico SCALA H U.I. 3	0,50	1,00	1,000		0,50		
	SOMMANO cad					0,50	29,48	14,74
19 / 15 L.01.010.330 .a	Suonerie da parete Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatol ... ce, fori e quant'altro per il posizionamento e							
	A RIPORTARE							32'121,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							32'121,97
CAM24_L.0 1.010.330.a	fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 12 V, 15 VA Per completamento impianto elettrico SCALA H U.I. 3		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,88	74,88
20 / 16 L.01.020.010 .a CAM24_L.0 1.020.010.a	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... uant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC Per completamento impianto elettrico SCALA H U.I. 3		1,00	20,000		20,00		
	SOMMANO m					20,00	8,90	178,00
21 / 17 L.01.030.010 .b CAM24_L.0 1.030.010.b	Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segu ... ttrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5 ÷ 40 A; 1m Per completamento impianto elettrico SCALA H U.I. 3		1,00	8,000		8,00		
	SOMMANO cad					8,00	26,47	211,76
22 / 18 L.01.060.020 .b CAM24_L.0 1.060.020.b	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 24 moduli 300x465x90 mm Per completamento impianto elettrico SCALA H U.I. 3		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cad					1,00	168,86	168,86
23 / 19 L.07.070.050 .a CAM24_L.0 7.070.050.a	Impianto per derivato videocitofonico interno, impianto misurato dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato videocitofonico interno Per completamento impianto elettrico SCALA H U.I. 3		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cad					1,00	124,52	124,52
24 / 20 L.07.090.010 .b CAM24_L.0 7.090.010.b	Videocitofoni ip/bus videocitofono a cornetta per sistema 2 Voice. Display 4,3" formato 16.9, Uscita per ripetizione di chiamata su dispositivo esterno (suoneria, lampeggiante, ecc.) Per completamento impianto elettrico SCALA H U.I. 3		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cad					1,00	532,12	532,12
25 / 21 L.15.020.010 .a CAM24_L.1 5.020.010.a	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica ... ente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1 h, SE Per completamento impianto elettrico SCALA H U.I. 3		1,00	2,000		2,00		
	SOMMANO cad					2,00	172,48	344,96
	A RIPORTARE							33'757,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'757,07
26 / 22 NP.866_5	Sola Linea Impianto antintrusione in traccia in corrugato isolato a doppia parete, per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione ... r il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto rilevatore. In traccia per ambienti civili. Punto Rilevatore intrusione Per completamento impianto elettrico SCALA H U.I. 3		1,00	10,000		10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	120,77	1'207,70
27 / 23 NP.866_E_0 1	Salvavita 2M_Interruttore magnetotermico differenziale RS 1P+N tipo F - In= 25A - Idn= 0.03A; Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con march ... idali) . F (ulteriore immunità agli interventi indesiderati e al rilevamento di correnti di guasto ad alta frequenza). Per completamento impianto elettrico SCALA H U.I. 3		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	302,88	302,88
28 / 24 NP.866_E_0 2	Salvavita 2M_Interruttore magnetotermico differenziale RS 1P+N tipo AC - In= 32A - Idn= 0.03A; Potere d'interruzione su singolo polo (polo di fase): . In conformità a I IT EN60947- ... 4d (IDm: corto circuito a terra) IDm = 3 kA Tensione d'isolamento : . Ui = 250 V in conformità alla norma EN/IEC 61009-1 Per completamento impianto elettrico SCALA H U.I. 3		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	128,57	128,57
29 / 25 NP.866_E_0 3	Salvavita 2M_Interruttore magnetotermico differenziale RS 1P+N tipo AC - In= 25A - Idn= 0.03A; Potere d'interruzione su singolo polo (polo di fase): . In conformità a I IT EN60947- ... d (IDm: corto circuito a terra) IDm = 3 kA Tensione d'isolamento : . Ui = 250 V in conformità alla norma EN/IEC 61009-1 Per completamento impianto elettrico SCALA H U.I. 3		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	128,57	128,57
	IMPIANTO IDRICO (Cat 6)							
30 / 26 I.01.020.010. a CAM24_I.01 .020.010.a	Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzi ... rto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso SCALA H U.I. 3 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	270,89	541,78
31 / 27 I.01.020.080. a CAM24_I.01 .020.080.a	Bidet in vitreous-china Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette crom ... leto, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari SCALA H U.I. 3 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	A RIPORTARE					2,00		36'066,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		36'066,57
	SOMMANO cad					2,00	241,58	483,16
32 / 28 I.01.020.015. e CAM24_I.01 .020.015.e	Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lu ... e pubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con miscelatore monocomando SCALA H U.I. 3 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	333,55	667,10
33 / 29 I.01.020.060. a CAM24_I.01 .020.060.a	Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro ... ubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando SCALA H U.I. 3 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	296,91	593,82
34 / 30 I.01.020.025. a CAM24_I.01 .020.025.a	Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di pileta comp ... sporto dei medesimi alle pubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm SCALA H U.I. 3 Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	472,88	472,88
35 / 31 I.01.020.055. a CAM24_I.01 .020.055.a	Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con ... dei medesimi alle pubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse. Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice SCALA H U.I. 3 Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	59,97	59,97
36 / 32 A01.5.23.096 .a N.P. 01	Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione, isolata contro la trasudazione, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza tubo di risciacquamento, senza ... ecessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie: con comando a pulsante pneumatico incassato SCALA H U.I. 3 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	255,70	511,40
37 / 33 A01.3.19.269 .f	Placca di copertura per cassette d'incasso: con doppio tasto di comando, in materiale plastico bianco SCALA H							
	A RIPORTARE							38'854,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38'854,90
N.P. 02	U.I. 3 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	23,14	46,28
38 / 34 A01.5.13.045 .a	Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con attacchi in linea, testa in polipropilene e portafiltro trasparente e ... co, delle seguenti caratteristiche: con cartuccia in nylon grado di filtrazione 150 micron: altezza 7", Ãˆ~ attacchi 3/4"							
N.P. 03	SCALA H U.I. 3 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	259,62	519,24
39 / 35 A01.5.07.023 .b	Tube multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 20 x 2,3 mm							
N.P. 04	Per completamento impianto idrico							
	SCALA H U.I. 3 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			6,000 6,000	3,00 3,00		
	SOMMANO m					6,00	15,87	95,22
40 / 36 A01.5.19.078 .c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet							
N.P. 05	Per completamento impianto idrico							
	SCALA H U.I. 3 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			1,000 1,000	0,50 0,50		
	SOMMANO cad					1,00	209,99	209,99
41 / 37 A01.5.19.078 .a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia							
N.P. 06	Per completamento impianto idrico							
	SCALA H U.I. 3 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			1,000 1,000	0,50 0,50		
	SOMMANO cad					1,00	181,71	181,71
42 / 38 A01.5.19.078 .d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso							
N.P. 07	Per completamento impianto idrico							
	SCALA H U.I. 3 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			1,000 1,000	0,50 0,50		
	A RIPORTARE					1,00		39'907,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		39'907,34
	SOMMANO cad					1,00	136,85	136,85
43 / 39 A01.5.19.078 .b N.P. 08	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo Per completamento impianto idrico SCALA H U.I. 3 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			1,000 1,000	0,50 0,50		
	SOMMANO cad					1,00	214,63	214,63
44 / 40 A01.5.19.078 .f N.P. 09	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice Per completamento impianto idrico SCALA H U.I. 3 Bagno	0,50			1,000	0,50		
	SOMMANO cad					0,50	136,85	68,43
45 / 41 A01.5.19.078 .e N.P. 10	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello Per completamento impianto idrico SCALA H U.I. 3 Bagno	0,50			1,000	0,50		
	SOMMANO cad					0,50	136,85	68,43
46 / 42 A01.5.19.080 N.P. 11	RETI DI DISTRIBUZIONE E DI SCARICO Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e ... i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria Per completamento impianto idrico SCALA H U.I. 3 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			1,000 1,000	0,50 0,50		
	SOMMANO cad					1,00	771,76	771,76
	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (Cat 7)							
47 / 1 N.P. 14	Realizzazione di basamento rialzato per armadio e bollitore SCALA H U.I. 3					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	104,00	104,00
48 / 2 N.P. 15	Fornitura e posa in opera di armadio in lamiera zincata di contenimento bollitore SCALA H U.I. 3					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		41'271,44

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Urbanizzazione secondaria
SCALA G U.I. 2

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Data, 06/11/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (SpCat 1) COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO (Cat 4)							
1 / 43 E.13.030.020 .e CAM24_E.1 3.030.020.e. CAM	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm SCALA G U.I. 2					108,00		
	SOMMANO mq					108,00	75,71	8'176,68
2 / 44 E.15.080.050 .a CAM24_E.1 5.080.050.a. CAM	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita SCALA G U.I. 2		110,80			110,80		
	SOMMANO m					110,80	14,95	1'656,46
3 / 45 E.18.010.060 .a CAM24_E.1 8.010.060.a	Porta interna in legno di abete Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopra luce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (ci ... novra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti	2,00 4,00		0,700 0,800	2,100 2,100	2,94 6,72		
	SOMMANO mq					9,66	373,71	3'610,04
4 / 46 E.18.010.060 .e CAM24_E.1 8.010.060.e	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopra luce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; b ... delle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco Vedi voce n° 45 [mq 9.66]					9,66		
	SOMMANO mq					9,66	36,78	355,29
5 / 47 E.15.020.045 .a CAM24_E.1 5.020.045.a. CAM	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in ... zi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm SCALA G U.I. 1 Bagno 1 A detrarre porta Bagno 2 A detrarre porta	1,00 1,00	13,57 12,07	0,700 0,700	2,200 2,200	29,85 -1,47 26,55 -1,47		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,40 -2,94		
	SOMMANO mq					53,46	40,09	2'143,21
6 / 48 E.21.010.010 .a CAM24_E.2 1.010.010.a. CAM	Preparazione del fondo di superfci murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche SCALA G U.I. 2 Cielo A detrarre rivestimento bagni Vedi voce n° 47 [mq 53.46]		110,80		3,060	339,05 108,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					447,05 -53,46		
	A RIPORTARE					393,59		15'941,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					393,59		15'941,68
	SOMMANO mq					393,59	3,73	1'468,09
7/49 E.21.020.055 .d CAM24_E.2 1.020.055.d. CAM	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certi ... o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 48 [mq 393.59]					393,59		
	SOMMANO mq					393,59	14,99	5'899,91
8/50 E.21.010.005 .b CAM24_E.2 1.010.005.b. CAM	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico SCALA G U.I. 2 Cielo		110,80		3,060	339,05 108,00		
	SOMMANO mq					447,05	15,24	6'813,04
IMPIANTO ELETTRICO (Cat 5)								
9/5 L.01.010.140 .b CAM24_L.0 1.010.140.b	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ... o per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 2	0,50	1,00	29,000		14,50		
	SOMMANO cad					14,50	40,25	583,63
10/6 L.01.010.010 .b CAM24_L.0 1.010.010.b	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 2	0,50	1,00	7,000		3,50		
	SOMMANO cad					3,50	39,16	137,06
11/7 L.01.010.050 .b CAM24_L.0 1.010.050.b	Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventu ... per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 2	0,50	1,00	6,000		3,00		
	SOMMANO cad					3,00	115,07	345,21
12/8 L.01.010.060 .b CAM24_L.0 1.010.060.b	Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribu ... il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 2	0,50	1,00	5,000		2,50		
	SOMMANO cad					2,50	120,98	302,45
	A RIPORTARE							31'491,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							31'491,07
13 / 9 L.01.010.080 .b CAM24_L.0 1.010.080.b	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione c ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 2	0,50	1,00	1,000		0,50		
	SOMMANO cad					0,50	46,23	23,12
14 / 10 L.01.010.140 .b CAM24_L.0 1.010.140.b	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ... o per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 2	0,50	1,00	9,000		4,50		
	SOMMANO cad					4,50	40,25	181,13
15 / 11 L.01.010.140 .f CAM24_L.0 1.010.140.f	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ... tro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente funzionale a tenuta Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 2	0,50	1,00	3,000		1,50		
	SOMMANO cad					1,50	84,86	127,29
16 / 12 L.01.010.170 .b CAM24_L.0 1.010.170.b	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori ... tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 2	0,50	1,00	6,000		3,00		
	SOMMANO cad					3,00	48,40	145,20
17 / 13 L.01.010.270 .a CAM24_L.0 1.010.270.a	Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato leggero. Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 2	0,50	1,00	4,000		2,00		
	SOMMANO cad					2,00	36,80	73,60
18 / 14 L.01.010.310 .a CAM24_L.0 1.010.310.a	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 sotto traccia. Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 2	0,50	1,00	1,000		0,50		
	SOMMANO cad					0,50	29,48	14,74
19 / 15 L.01.010.330 .a	Suonerie da parete Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatol ... ce, fori e quant'altro per il posizionamento e							
	A RIPORTARE							32'056,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							32'056,15
CAM24_L.0 1.010.330.a	fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 12 V, 15 VA Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 2		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,88	74,88
20 / 16 L.01.020.010 .a CAM24_L.0 1.020.010.a	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... uant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 2		1,00	20,000		20,00		
	SOMMANO m					20,00	8,90	178,00
21 / 17 L.01.030.010 .b CAM24_L.0 1.030.010.b	Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segu ... ttrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5 ÷ 40 A; 1m Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 2		1,00	8,000		8,00		
	SOMMANO cad					8,00	26,47	211,76
22 / 18 L.01.060.020 .b CAM24_L.0 1.060.020.b	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 24 moduli 300x465x90 mm Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 2		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cad					1,00	168,86	168,86
23 / 19 L.07.070.050 .a CAM24_L.0 7.070.050.a	Impianto per derivato videocitofonico interno, impianto misurato dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato videocitofonico interno Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 2		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cad					1,00	124,52	124,52
24 / 20 L.07.090.010 .b CAM24_L.0 7.090.010.b	Videocitofoni ip/bus videocitofono a cornetta per sistema 2 Voice. Display 4,3" formato 16.9, Uscita per ripetizione di chiamata su dispositivo esterno (suoneria, lampeggiante, ecc.) Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 2		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cad					1,00	532,12	532,12
25 / 21 L.15.020.010 .a CAM24_L.1 5.020.010.a	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica ... ente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1 h, SE Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 2		1,00	2,000		2,00		
	SOMMANO cad					2,00	172,48	344,96
	A RIPORTARE							33'691,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'691,25
26 / 22 NP.866_5	Sola Linea Impianto antintrusione in traccia in corrugato isolato a doppia parete, per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione ... r il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto rilevatore. In traccia per ambienti civili. Punto Rilevatore intrusione Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 2		1,00	10,000		10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	120,77	1'207,70
27 / 23 NP.866_E_0 1	Salvavita 2M_Interruttore magnetotermico differenziale RS 1P+N tipo F - In= 25A - Idn= 0.03A; Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con march ... idali) . F (ulteriore immunità agli interventi indesiderati e al rilevamento di correnti di guasto ad alta frequenza). Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 2		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	302,88	302,88
28 / 24 NP.866_E_0 2	Salvavita 2M_Interruttore magnetotermico differenziale RS 1P+N tipo AC - In= 32A - Idn= 0.03A; Potere d'interruzione su singolo polo (polo di fase): . In conformità a I IT EN60947- ... 4d (IDm: corto circuito a terra) IDm = 3 kA Tensione d'isolamento : . Ui = 250 V in conformità alla norma EN/IEC 61009-1 Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 2		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	128,57	128,57
29 / 25 NP.866_E_0 3	Salvavita 2M_Interruttore magnetotermico differenziale RS 1P+N tipo AC - In= 25A - Idn= 0.03A; Potere d'interruzione su singolo polo (polo di fase): . In conformità a I IT EN60947- ... d (IDm: corto circuito a terra) IDm = 3 kA Tensione d'isolamento : . Ui = 250 V in conformità alla norma EN/IEC 61009-1 Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 2		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	128,57	128,57
	IMPIANTO IDRICO (Cat 6)							
30 / 26 I.01.020.010. a CAM24_I.01 .020.010.a	Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzi ... rto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso SCALA G U.I. 2 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	270,89	541,78
31 / 27 I.01.020.080. a CAM24_I.01 .020.080.a	Bidet in vitreous-china Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette crom ... leto, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari SCALA G U.I. 2 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	A RIPORTARE					2,00		36'000,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		36'000,75
	SOMMANO cad					2,00	241,58	483,16
32 / 28 I.01.020.015. e CAM24_I.01 .020.015.e	Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lu ... e pubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con miscelatore monocomando SCALA G U.I. 2 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	333,55	667,10
33 / 29 I.01.020.060. a CAM24_I.01 .020.060.a	Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro ... ubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando SCALA G U.I. 2 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	296,91	593,82
34 / 30 I.01.020.025. a CAM24_I.01 .020.025.a	Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di pileta comp ... sporto dei medesimi alle pubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm SCALA G U.I. 2 Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	472,88	472,88
35 / 31 I.01.020.055. a CAM24_I.01 .020.055.a	Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con ... dei medesimi alle pubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse. Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice SCALA G U.I. 2 Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	59,97	59,97
36 / 32 A01.5.23.096 .a N.P. 01	Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione, isolata contro la trasudazione, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza tubo di risciacquamento, senza ... ecessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie: con comando a pulsante pneumatico incassato SCALA G U.I. 2 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	255,70	511,40
37 / 33 A01.3.19.269 .f	Placca di copertura per cassette d'incasso: con doppio tasto di comando, in materiale plastico bianco SCALA G							
	A RIPORTARE							38'789,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38'789,08
N.P. 02	U.I. 2 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	23,14	46,28
38 / 34 A01.5.13.045 .a	Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con attacchi in linea, testa in polipropilene e portafiltro trasparente e ... co, delle seguenti caratteristiche: con cartuccia in nylon grado di filtrazione 150 micron: altezza 7", Ãˆ~ attacchi 3/4"							
N.P. 03	SCALA G U.I. 2 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	259,62	519,24
39 / 35 A01.5.07.023 .b	Tube multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 20 x 2,3 mm							
N.P. 04	Per completamento impianto idrico							
	SCALA G U.I. 2 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			6,000 6,000	3,00 3,00		
	SOMMANO m					6,00	15,87	95,22
40 / 36 A01.5.19.078 .c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet							
N.P. 05	Per completamento impianto idrico							
	SCALA G U.I. 2 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			1,000 1,000	0,50 0,50		
	SOMMANO cad					1,00	209,99	209,99
41 / 37 A01.5.19.078 .a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia							
N.P. 06	Per completamento impianto idrico							
	SCALA G U.I. 2 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			1,000 1,000	0,50 0,50		
	SOMMANO cad					1,00	181,71	181,71
42 / 38 A01.5.19.078 .d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso							
N.P. 07	Per completamento impianto idrico							
	SCALA G U.I. 2 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			1,000 1,000	0,50 0,50		
	A RIPORTARE					1,00		39'841,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		39'841,52
	SOMMANO cad					1,00	136,85	136,85
43 / 39 A01.5.19.078 .b N.P. 08	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo Per completamento impianto idrico SCALA G U.I. 2 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			1,000 1,000	0,50 0,50		
	SOMMANO cad					1,00	214,63	214,63
44 / 40 A01.5.19.078 .f N.P. 09	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice Per completamento impianto idrico SCALA G U.I. 2 Bagno	0,50			1,000	0,50		
	SOMMANO cad					0,50	136,85	68,43
45 / 41 A01.5.19.078 .e N.P. 10	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello Per completamento impianto idrico SCALA G U.I. 2 Bagno	0,50			1,000	0,50		
	SOMMANO cad					0,50	136,85	68,43
46 / 42 A01.5.19.080 N.P. 11	RETI DI DISTRIBUZIONE E DI SCARICO Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e ... i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria Per completamento impianto idrico SCALA G U.I. 2 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			1,000 1,000	0,50 0,50		
	SOMMANO cad					1,00	771,76	771,76
	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (Cat 7)							
47 / 1 N.P. 14	Realizzazione di basamento rialzato per armadio e bollitore SCALA G U.I. 2					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	104,00	104,00
48 / 2 N.P. 15	Fornitura e posa in opera di armadio in lamiera zincata di contenimento bollitore SCALA G U.I. 2					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		41'205,62

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Urbanizzazione secondaria
SCALA G U.I. 1

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Data, 06/11/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (SpCat 1) COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO (Cat 4)							
1 / 43 E.13.030.020 .e CAM24_E.1 3.030.020.e. CAM	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm SCALA G U.I. 1					108,00		
	SOMMANO mq					108,00	75,71	8'176,68
2 / 44 E.15.080.050 .a CAM24_E.1 5.080.050.a. CAM	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita SCALA G U.I. 1		110,80			110,80		
	SOMMANO m					110,80	14,95	1'656,46
3 / 45 E.18.010.060 .a CAM24_E.1 8.010.060.a	Porta interna in legno di abete Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopra luce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (ci ... novra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti	2,00 4,00		0,700 0,800	2,100 2,100	2,94 6,72		
	SOMMANO mq					9,66	373,71	3'610,04
4 / 46 E.18.010.060 .e CAM24_E.1 8.010.060.e	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopra luce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; b ... delle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco Vedi voce n° 45 [mq 9.66]					9,66		
	SOMMANO mq					9,66	36,78	355,29
5 / 47 E.15.020.045 .a CAM24_E.1 5.020.045.a. CAM	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in ... zi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm SCALA G U.I. 1 Bagno 1 A detrarre porta Bagno 2 A detrarre porta	1,00 1,00	13,57 13,47	0,700 0,700	2,200 2,200	29,85 -1,47 29,63 -1,47		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					59,48 -2,94		
	SOMMANO mq					56,54	40,09	2'266,69
6 / 48 E.21.010.010 .a CAM24_E.2 1.010.010.a. CAM	Preparazione del fondo di superfci murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche SCALA G U.I. 1 Cielo A detrarre rivestimento bagni Vedi voce n° 47 [mq 56.54]		110,80		3,060	339,05 108,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					447,05 -56,54		
	A RIPORTARE					390,51		16'065,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							31'556,89
13 / 9 L.01.010.080 .b CAM24_L.0 1.010.080.b	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione c ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 1	0,50	1,00	1,000		0,50		
	SOMMANO cad					0,50	46,23	23,12
14 / 10 L.01.010.140 .b CAM24_L.0 1.010.140.b	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ... o per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 1	0,50	1,00	9,000		4,50		
	SOMMANO cad					4,50	40,25	181,13
15 / 11 L.01.010.140 .f CAM24_L.0 1.010.140.f	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ... tro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente funzionale a tenuta Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 1	0,50	1,00	3,000		1,50		
	SOMMANO cad					1,50	84,86	127,29
16 / 12 L.01.010.170 .b CAM24_L.0 1.010.170.b	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori ... tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 1	0,50	1,00	6,000		3,00		
	SOMMANO cad					3,00	48,40	145,20
17 / 13 L.01.010.270 .a CAM24_L.0 1.010.270.a	Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato leggero. Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 1	0,50	1,00	4,000		2,00		
	SOMMANO cad					2,00	36,80	73,60
18 / 14 L.01.010.310 .a CAM24_L.0 1.010.310.a	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 sotto traccia. Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 1	0,50	1,00	1,000		0,50		
	SOMMANO cad					0,50	29,48	14,74
19 / 15 L.01.010.330 .a	Suonerie da parete Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatol ... ce, fori e quant'altro per il posizionamento e							
	A RIPORTARE							32'121,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							32'121,97
CAM24_L.0 1.010.330.a	fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 12 V, 15 VA Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 1		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,88	74,88
20 / 16 L.01.020.010 .a CAM24_L.0 1.020.010.a	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... uant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 1		1,00	20,000		20,00		
	SOMMANO m					20,00	8,90	178,00
21 / 17 L.01.030.010 .b CAM24_L.0 1.030.010.b	Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segu ... ttrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5 ÷ 40 A; 1m Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 1		1,00	8,000		8,00		
	SOMMANO cad					8,00	26,47	211,76
22 / 18 L.01.060.020 .b CAM24_L.0 1.060.020.b	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 24 moduli 300x465x90 mm Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 1		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cad					1,00	168,86	168,86
23 / 19 L.07.070.050 .a CAM24_L.0 7.070.050.a	Impianto per derivato videocitofonico interno, impianto misurato dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato videocitofonico interno Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 1		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cad					1,00	124,52	124,52
24 / 20 L.07.090.010 .b CAM24_L.0 7.090.010.b	Videocitofoni ip/bus videocitofono a cornetta per sistema 2 Voice. Display 4,3" formato 16.9, Uscita per ripetizione di chiamata su dispositivo esterno (suoneria, lampeggiante, ecc.) Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 1		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cad					1,00	532,12	532,12
25 / 21 L.15.020.010 .a CAM24_L.1 5.020.010.a	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica ... ente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1 h, SE Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 1		1,00	2,000		2,00		
	SOMMANO cad					2,00	172,48	344,96
	A RIPORTARE							33'757,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'757,07
26 / 22 NP.866_5	Sola Linea Impianto antintrusione in traccia in corrugato isolato a doppia parete, per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione ... r il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto rilevatore. In traccia per ambienti civili. Punto Rilevatore intrusione Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 1		1,00	10,000		10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	120,77	1'207,70
27 / 23 NP.866_E_0 1	Salvavita 2M_Interruttore magnetotermico differenziale RS 1P+N tipo F - In= 25A - Idn= 0.03A; Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con march ... idali) . F (ulteriore immunità agli interventi indesiderati e al rilevamento di correnti di guasto ad alta frequenza). Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 1		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	302,88	302,88
28 / 24 NP.866_E_0 2	Salvavita 2M_Interruttore magnetotermico differenziale RS 1P+N tipo AC - In= 32A - Idn= 0.03A; Potere d'interruzione su singolo polo (polo di fase): . In conformità a I IT EN60947- ... 4d (IDm: corto circuito a terra) IDm = 3 kA Tensione d'isolamento : . Ui = 250 V in conformità alla norma EN/IEC 61009-1 Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 1		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	128,57	128,57
29 / 25 NP.866_E_0 3	Salvavita 2M_Interruttore magnetotermico differenziale RS 1P+N tipo AC - In= 25A - Idn= 0.03A; Potere d'interruzione su singolo polo (polo di fase): . In conformità a I IT EN60947- ... d (IDm: corto circuito a terra) IDm = 3 kA Tensione d'isolamento : . Ui = 250 V in conformità alla norma EN/IEC 61009-1 Per completamento impianto elettrico SCALA G U.I. 1		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	128,57	128,57
	IMPIANTO IDRICO (Cat 6)							
30 / 26 I.01.020.010. a CAM24_I.01 .020.010.a	Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzi ... rto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso SCALA G U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	270,89	541,78
31 / 27 I.01.020.080. a CAM24_I.01 .020.080.a	Bidet in vitreous-china Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette crom ... leto, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari SCALA G U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	A RIPORTARE					2,00		36'066,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		36'066,57
	SOMMANO cad					2,00	241,58	483,16
32 / 28 I.01.020.015. e CAM24_I.01 .020.015.e	Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lu ... e pubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con miscelatore monocomando SCALA G U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	333,55	667,10
33 / 29 I.01.020.060. a CAM24_I.01 .020.060.a	Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro ... ubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando SCALA G U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	296,91	593,82
34 / 30 I.01.020.025. a CAM24_I.01 .020.025.a	Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di pileta comp ... sporto dei medesimi alle pubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm SCALA G U.I. 1 Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	472,88	472,88
35 / 31 I.01.020.055. a CAM24_I.01 .020.055.a	Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con ... dei medesimi alle pubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse. Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice SCALA G U.I. 1 Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	59,97	59,97
36 / 32 A01.5.23.096 .a N.P. 01	Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione, isolata contro la trasudazione, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza tubo di risciacquamento, senza ... ecessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie: con comando a pulsante pneumatico incassato SCALA G U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	255,70	511,40
37 / 33 A01.3.19.269 .f	Placca di copertura per cassette d'incasso: con doppio tasto di comando, in materiale plastico bianco SCALA G							
	A RIPORTARE							38'854,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38'854,90
N.P. 02	U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	23,14	46,28
38 / 34 A01.5.13.045 .a	Filtro per acqua antisedimento, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con attacchi in linea, testa in polipropilene e portafiltro trasparente e ... co, delle seguenti caratteristiche: con cartuccia in nylon grado di filtrazione 150 micron: altezza 7", Ãˆ~ attacchi 3/4"							
N.P. 03	SCALA G U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	259,62	519,24
39 / 35 A01.5.07.023 .b	Tube multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'os ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 20 x 2,3 mm							
N.P. 04	Per completamento impianto idrico							
	SCALA G U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			6,000 6,000	3,00 3,00		
	SOMMANO m					6,00	15,87	95,22
40 / 36 A01.5.19.078 .c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet							
N.P. 05	Per completamento impianto idrico							
	SCALA G U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			1,000 1,000	0,50 0,50		
	SOMMANO cad					1,00	209,99	209,99
41 / 37 A01.5.19.078 .a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia							
N.P. 06	Per completamento impianto idrico							
	SCALA G U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			1,000 1,000	0,50 0,50		
	SOMMANO cad					1,00	181,71	181,71
42 / 38 A01.5.19.078 .d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso							
N.P. 07	Per completamento impianto idrico							
	SCALA G U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			1,000 1,000	0,50 0,50		
	A RIPORTARE					1,00		39'907,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		39'907,34
	SOMMANO cad					1,00	136,85	136,85
43 / 39 A01.5.19.078 .b N.P. 08	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo Per completamento impianto idrico SCALA G U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			1,000 1,000	0,50 0,50		
	SOMMANO cad					1,00	214,63	214,63
44 / 40 A01.5.19.078 .f N.P. 09	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... one della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice Per completamento impianto idrico SCALA G U.I. 1 Bagno	0,50			1,000	0,50		
	SOMMANO cad					0,50	136,85	68,43
45 / 41 A01.5.19.078 .e N.P. 10	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello Per completamento impianto idrico SCALA G U.I. 1 Bagno	0,50			1,000	0,50		
	SOMMANO cad					0,50	136,85	68,43
46 / 42 A01.5.19.080 N.P. 11	RETI DI DISTRIBUZIONE E DI SCARICO Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e ... i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria Per completamento impianto idrico SCALA G U.I. 1 Bagno 1 Bagno 2	0,50 0,50			1,000 1,000	0,50 0,50		
	SOMMANO cad					1,00	771,76	771,76
	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (Cat 7)							
47 / 1 N.P. 14	Realizzazione di basamento rialzato per armadio e bollitore SCALA G U.I. 1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	104,00	104,00
48 / 2 N.P. 15	Fornitura e posa in opera di armadio in lamiera zincata di contenimento bollitore SCALA G U.I. 1					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		41'271,44

